

PRINTRONIX®

P8000 行式 打印机



灵动设计

功能多变

节省成本



P8000 行式打印机设计新颖，便于使用，运行成本更低廉

普印力P8000行式打印机系列通过增强设计和改进功能，实现了比其他任何打印技术更灵活性、更兼容、打印成本更低的特性。该系列产品的基础是普印力行矩阵技术，可提供最长的连续打印时间、低廉的整体拥有成本和稳定可靠的性能。对于寻求在各种运行环境中不牺牲可靠性的前提下降低运营成本的买家而言，P8000系列产品是非常理想的解决方案。

灵动设计

普印力改进了其业界领先的行打技术，以满足不断变化的用户需求。

- **模块化机柜** 占用空间更少，提供放置和安装的灵活性
- **金属结构** 更耐用且减噪更佳
- **全新操作界面** 使用更大LCD液晶屏、图形显示和更直观的菜单
- **远程管理** 允许您远程监控、配置以及固件升级

功能多变

P8000列行打适应于几乎所有工业、供应链或后台办公环境。

- **USB2.0串口、并口和网口** 均为标准配置
- **PowerPrint™** 通过提高击打力量为多联单打印提供更佳的打印质量和打印灰度。西文1,000行打印机已作标配

节省成本

购买P8000行式打印机是明智之举。

- **最低TCO** 在所有打印技术中
- **最低停机可能** 源自高耐用设计
- **全系列兼容色带** 使色带可用于旧型号普印力盒式行打，降低库存管理成本
- **节能技术** 降低待机用电，提高运行效率

选用行打的五大原因

5

在激光打印机维护使用费用昂贵的今天，选用高速行打为明智之举。普印力通过不断的创新，确保这项技术在当今打印应用中的竞争优势。以下是您考虑使用新一代高速行打的五大理由。

1 最低成本

- 较之只有3年使用寿命的激光打印机，行式打印机的平均使用寿命长达7到10年
- 盒式色带比激光碳粉硒鼓便宜六倍
- 随着打印量的增加，耗材带来的成本节约优势越发显著
- 比较以前老型号行打的盘式色带，盒式色带可为您节约高达30%的单页耗材成本



2 高效打印

- 高速打印提供无与伦比的连续打印能力和可靠性
- 相比单张打印技术，连续纸的高速打印更容易保持文件的完整性
- 我们提供的PrintNet Enterprise远程打印管理软件为您实现全网打印的集中远程管理

3 坚固稳定

- 在各种环境下，温度、湿度和空气中的污染物会导致其他打印技术产生卡纸和打印质量问题，而行式打印机却能可靠运行，坚固耐用

4 高适用性

- 普印力OpenPrint技术支持打印机在PDF、PostScript和ERP环境下实现即插即打
- 许多独立软件供应商所提供的标签设计软件和ERP解决方案自动支持普印力打印语言
- 行打是打印多联单、宽幅纸、连续标签、硬质卡片纸和其他特殊应用的最佳技术

5 节能环保

- 与激光打印机比较，高速行打打印时用电仅为1/3，待机模式下仅为1/7
- 行打在其生命周期中所产生的耗材、包装材料和打印机硬件的消耗远低于平均水平
- 盒式色带技术不会排放任何像激光打印机产生的细微颗粒，保护了环境



分销



汽车



制造



物流



金融

P8000行式打印机

作为该系列的旗舰产品，**P8000机架式行打**是一款可提供最长正常运行时间和最低总拥有成本的可靠行式打印机。该产品体积小，可在工作环境中轻易移动，且很容易连接到您的网络，即刻开始打印。



打印机类型	机架式	
标配和选件	P8005 / P8010 / LMPPLS	
集成打印管理	标配	
色带寿命监控	标配	
背黑纸张输出传感器	可选	
后端滑纸柜		
柜式前取纸器		
超长纸扩展门		
高后纸架	可选	
低后纸架	标配	
消音罩	可选	
规格	加后纸架	不加后纸架
高	35.9" (911.8 mm)	35.9" (911.8 mm)
宽	25.8" (655.3 mm)	25.8" (655.3 mm)
深	29.1" (739.1 mm)	19.1" (485.1 mm)
净重	115 lbs (52.1 Kg)	115 lbs (52.1 Kg)
毛重	165 lbs (74.8 Kg)	165 lbs (74.8 Kg)
噪音	P8005	P8010
噪声级别 (dBA) (参照ISO7779)	60.5	65.5
打印参数	P8005	P8010
打印速度	每分钟打印行数，大写/小写字符	
高速 (草稿)	500/428	1000/856
数据处理	375/300	750/600
仿信函质量	200/154	400/306
图形速度	每分钟英寸 (毫米)	
60 x 48 dpi	63 (1600)	125 (3175)
60 x 72 dpi	42 (1067)	83 (2108)
90 x 96 dpi	21 (533)	42 (1067)
进纸速度	每秒英寸 (毫米)	
速度	12 (305)	20 (508)



P8000ZT即打即撕行打是一款专业的行式打印机，适用于按需打印、要单页撕取预印或联号文件的用户。即打即撕的设计可以消除纸张浪费，降低运行成本。



P8000柜式行打是需要保持最低噪声级别的打印环境中的首选产品。其模块化设计、多种纸张处理选件和可靠的性能，非常适用于办公环境或运行着大型无人值守打印作业的静音环境。

即打即撕	
P8005ZT / P8010ZT / LMPPLS	
标配	
加后纸架	不加后纸架
42.04" (1067.8 mm)	42.04" (1067.8 mm)
25.8" (655.3 mm)	25.8" (655.3 mm)
31.9" (810.2 mm)	19.1" (485.1 mm)
145 lbs (66 Kg)	N/A
190 lbs (86 Kg)	N/A
P8005ZT	P8010ZT
70	70
P8005ZT	P8010ZT
每分钟打印行数，大写/小写字符	
500/428	1000/856
375/300	750/600
200/154	400/306
每分钟英寸（毫米）	
63 (1600)	125 (3175)
42 (1067)	83 (2108)
21 (533)	42 (1067)
每秒英寸（毫米）	
12 (305)	20 (508)

柜式			
P8205 / P8210 / LMPCHS		P8215 / P8220 / LMPCHS	
标配		标配	
标配		标配	
可选		可选	
柜式		柜式	
40.5" (1028.7 mm)		40.5" (1028.7 mm)	
27" (685.8 mm)		27" (685.8 mm)	
29" (736.6 mm)		29" (736.6 mm)	
200 lbs (90.7 Kg)		200 lbs (90.7 Kg)	
265 lbs (120.2 Kg)		265 lbs (120.2 Kg)	
P8205	P8210	P8215	P8220
50	50	52	55
P8205	P8210	P8215	P8220
每分钟打印行数，大写/小写字符			
500/428	1000/856	1500/1289	2000/1700
375/300	750/600	1125/900	1500/1200
200/154	400/306	600/459	800/615
每分钟英寸（毫米）			
63 (1600)	125 (3175)	187 (4750)	250 (6350)
42 (1067)	83 (2108)	127 (3226)	167 (4242)
21 (533)	42 (1067)	61 (1549)	83 (2108)
每秒英寸（毫米）			
12 (305)	20 (508)	25 (635)	39 (991)



CONNECTIVITY

可靠的连接、无缝的安装和稳定的远程打印管理




从任何地点控制您的全球打印网络=通过使用PrintNet Enterprise™ 远程打印管理软件实现更高的效率来提高您的生产力。PrintNet Enterprise™ 是有价值的省时工具，适用于您的任务关键型打印作业。

PRINTNET ENTERPRISE=完全掌控。使用PrintNet Enterprise™ 您的全球打印任务尽在指尖。通过集成的网卡和基于Java的软件，远程打印管理使您可以在任何有计算机和网络连接的地方控制打印。

- 在世界上任何一台桌面机上配置和监控打印
- 通过email、传呼机以及手机接收打印提醒或错误报警
- 可管理任意类型已配网卡的普印力打印机

PRINTNET网页版=简化打印管理。您现在可以通过各种互联网浏览器访问和控制您的打印机。打印菜单全面配置，包括上传和下载您电脑中保存的参数。简单的文件管理可轻松上传或下载表格、文字和徽标。打印机状态实时监控更新，远程诊断，包括打印任务获取和固件下载。

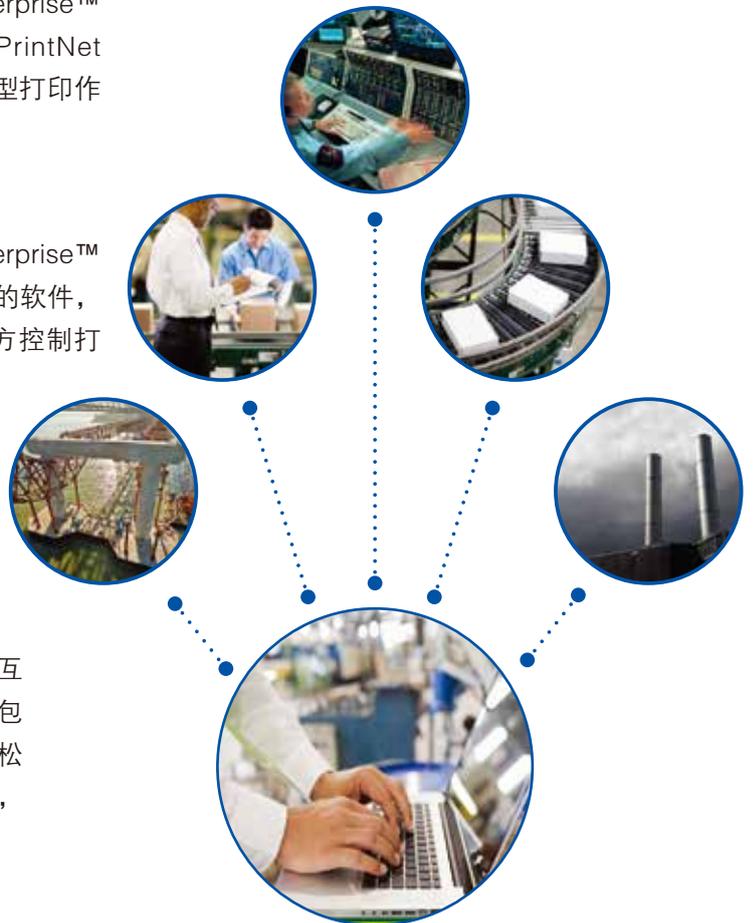

ORACLE
SAP
LINUX
WINDOWS

兼容性

OpenPrint™—全球首款 PostScript和PDF行式 打印机问世



世界唯一的PostScript和PDF行式打印机。OpenPrint系列允许行打与包括Oracle®在内的当前主流ERP环境进行直接通讯，包括Oracle®、SAP®、Linux®和Windows®。有了OpenPrint，PDF或PostScript文件可以直接发送到行打，而无需编码或特殊的驱动程序。打印质量更高，因为它使用PostScript图像和图形功能，并且使用微阵列技术。

OpenPrint系列为您提供了在大多数ERP环境下使用行式打印技术前所未有的机会。简易快捷地连接PostScript和PDF文件使IT管理员能够在ERP环境中快速将新格式和商业表格发送到您的普印力行式打印机中。OpenPrint技术改进了细点文本和字体，从6点到大尺寸一应俱全。还改进了条形码准确率，增强了表格的可读性和实用性。



P8000 产品规格

通讯接口

标配 Ethernet 10/100 Base T
USB 2.0
串口 RS-232
并口 - IEEE-1284 Centronics

字符间距 (每英寸字符数)

10,12,13.3,15,16.7,17.1,20

行距 (每英寸行数)

6,8,10.3,n/72,n/216

图形分辨率

180 dpi 水平方向, 144 dpi 垂直方向(最高)

仿真

标配 LP+(Printronix P-Series, P-Series XQ, Serial Matrix, IBM ProPrinter III XL, Epson FX-1050)

可选 ANSI, IPDS, PCL 2, DEC LG, TN5250/ TN3270, Graphics emulation PGL和VGL

字符集

99+种字符集, 包括ECMA Latin 1、DEC Multinational、IBM Code Page 437和850、OCR A、OCR B、UTF8编码的Unicode

字符样式

粗体、斜体、双倍宽、双倍高、加粗、下划线、下标和上标

字体

NLQ Serif、NLQ Sans Serif、数据处理、高速、OCR A、OCR B

条形码

30种驻留符号集, 包括Code 39、EAN 8/13、UPC A/E、Intelligent Mail、Postnet、Royal Mail、Interleaved 2 of 5、PDF 417、Data Matrix

打印机软件

Printronix PrintNet Enterprise 远程管理软件, SAP 设备支持

打印机驱动程序

Microsoft Windows XP/Vista/2003/2008/7, Linux

电源电压

交流电100-240 VAC, 50/60 HZ

电源功率 (普通模式)

- P8005 / P8205 / P8005ZT 280瓦 最大320瓦
- P8010 / P8210 / P8010ZT 300瓦 最大320瓦
- P8215 435瓦 最大601瓦
- P8220 450瓦 最大601瓦

电源功率 (节能模式)

小于5瓦

工作温度

环境工作温度 50°至104°F, 10°至40°C

介质类型

连续, 折叠式, 边缘穿孔

打印宽度

13.6 英寸(345 毫米)

介质宽度

3英寸(76毫米)到17英寸(432毫米)

即打即撕型号:

- 4联具有复写功能和6联不具有复写功能-7.5英寸(191毫米)到12英寸(305毫米)
- 3联具有复写功能和4联不具有复写功能-7.5英寸(191毫米)到16英寸(406毫米)

多联单

最多6联; 即撕即打最多4联

厚度: 最大0.025英寸(0.64毫米)

介质单页重量

56到163gm/M²

即打即撕型号:

- 对于宽度达12英寸(305毫米)的介质-67.7到163gm/M²
- 对于宽度达16英寸(406毫米)的介质-75.2到163gm/M²

平均无故障运行时间

10,000 小时, 25%工作周期及25%打印密度

耗材/色带


盒式标准色带 17,000 页

盒式加长色带 30,000 页

单条打印页数基于ISO LSA页面, 8.5英寸 x 11英寸信函尺寸, 打印覆盖率约 5%



访问普印力网站以了解
OpenPrint型号产品规格:
www.printronix.com



欢迎关注普印力官方微信