


PRINTRONIX®

S809

宽行点阵打印机

快速 / 安静 / 坚固

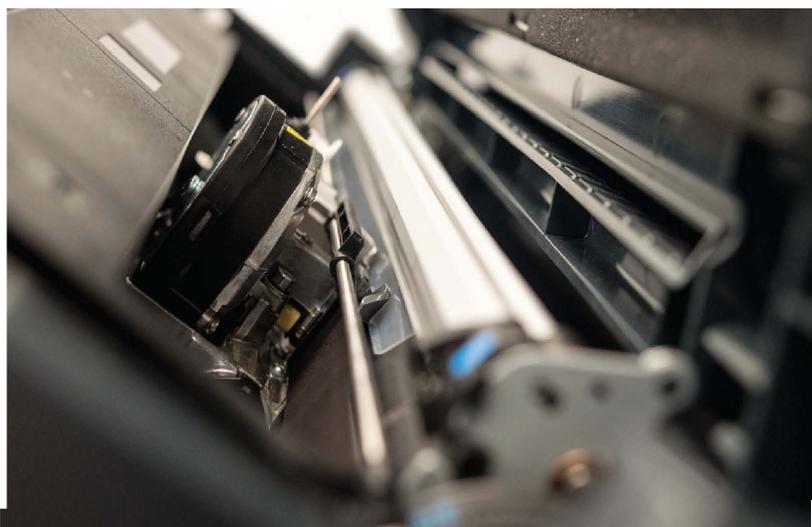



PRINTRONIX®

S809

普印力S809为业界领先的24针轻工业级点阵式打印机，超高性价比，与同类产品相比最坚固、最快速、最安静。

快速坚固

普印力S809宽行点阵式打印机，最高打印速度可达900cps(@10CPI)，最佳的打印头寿命、工作负载能力和可靠性(MTBF)，低廉的整体拥有成本，可满足您对点阵式打印设备的各种严苛需求。S809前端走纸通道使用高强度6孔托纸器，多达8联的多层复写能力和最佳的即打即撕走纸功能，超长寿命色带高出多数同类产品25%的使用量。





安静

普印力S809宽行点阵式打印机噪音最小仅为54dBa，比同类产品安静大约50%，减噪技术无与伦比。S809高性能的多语言操作界面，使用简单便捷。全自动和可自定义的走纸功能，能够最大程度减少用户干预(自动进纸、出纸和复位、存纸和联单厚度调整)。以太网、USB、串口和并口均为标准配置，用户可灵活设置。为协助IT部门管理更多的分布式打印机，S809还支持强大的远程打印管理软件，可通过全功能的虚拟操作面板实现打印机实时状态管理更新、打印机菜单全面配置等。

亮点

- » 900CPS@10CPI
- » 最低的噪音:54dBa
- » 最佳的打印头寿命:8亿字符
- » 更长的色带寿命:2500万字符
- » 自动化和可选配的即打即撕走纸最大程度减少用户干预
- » 强大的远程打印管理
- » 多语言操作面板
- » 提供可选的第二个前端走纸器
- » 标准接口:并口、串口、USB 和以太网
- » 宽幅面:136列
- » 高强度6孔托纸器为多达8联单提供优秀的走纸可靠性
- » 开放式基座(可选)



S809 参数表述

打印技术

24针宽行点阵打印机-136列@10cpi

打印量 (ISO/IEC 10561@10CPI)

仿信函格式 高达660PPH
报表格式 高达450PPH

(PPH=每小时页数)

打印量(草稿模式@10CPI)

40CPL 450LPM
80CPL 330LPM
136CPL 250LPM

(CPL=每行字符数/LPM=每分钟行数)

打印速度@10/12/15CPI

高速 900CPS
草稿 800/960/1200CPS
最佳草稿 400/480/600CPS
NLQ 267/320/400CPS
LQ 133/166/200CPS

(CPS=每秒字符数)

打印宽度(字符数)

10CPI-136 17.1CPI-233
12CPI-163 20CPI-272
15CPI-204 24CPI-326

(CPI=每英寸字符数)

介质处理

6孔托纸器,带卡纸传感器。
可选的第二个6孔托纸器,带卡纸传感器。

介质规格

介质类型为多联单,前端进纸
宽度 76-432mm(3"-17")
长度 78-610mm(3"-24")
最大厚度 0.635mm(0.025")
复写能力 1+7
首联重量 55-150g/m2
附联重量 45-75g/m2

水平间距

10、12、15、17.1、20、24 CPI和按比例

垂直间距

每英寸 6、8、12行
每30mm 3、4、6、8、12行

图形分辨率(DPI)

水平 60、80、90、120、240、360
垂直 60、72、180、360

(DPI=每英寸点数)

字体

Draft、Courier、Gothic、OCR-A、OCR-B、Prestige、Script、
Presentor

条形码

Codabar、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC/EAN ADD-ON 2 and 5、
Code 2 of 5、Code39、Code128、Code11、Code93、CodeGP、CodeBCD、
C25-3BAR、Postnet、MSI、Intelligent Mail barcode

内存

输入缓存 128Kb

接口

标配USB 2.0/并口/串口 RS232/以太网10/100

色带寿命

超长寿命色带 2500万字符

打印头寿命

8亿字符

工作负载

57,000页/月(最多4小时/天)

物理尺寸/重量

尺寸(长x宽x高) 450x700x320mm (17.7x27.5x12.6")
重量 21Kg/46.3lbs

电源要求

100-240V, 自动范围(60Hz-50Hz)

平均无故障运行时间

20,000小时

软件

远程打印管理软件

功耗

120W 打印
30W 待机

环境

工作温度 10°至40.6°C(50°至105°F)
工作湿度 10%-90%相对湿度
存放温度 -35°至65°C(-31°至149°F)
存放湿度 5%-95%相对湿度

噪音

<54dBA

驱动程序

Win10(32/64)、Win8(32/64)、Win7(32/64)、WinServer2008(32/64)、
Win2003(32/64)、WinNT、2000-WinXP、98_ME、Vista

仿真类型

Epson®ESC/PLQSeries/IBM®Proprinter XL24/IBM Personal Printer 2391
/ANSI 3.64, S809原指令

特殊功能

通过操作面板或软件命令自动切换纸张通道。/针对联单厚度自动调整间隙。
/自动折叠,无需撕断。/多联单自动存纸。



欢迎关注普印力官微

PRINTRONIX®
WHEN RELIABILITY COUNTS
400-886-5598 www.printronix.cn
PTX_70019A